
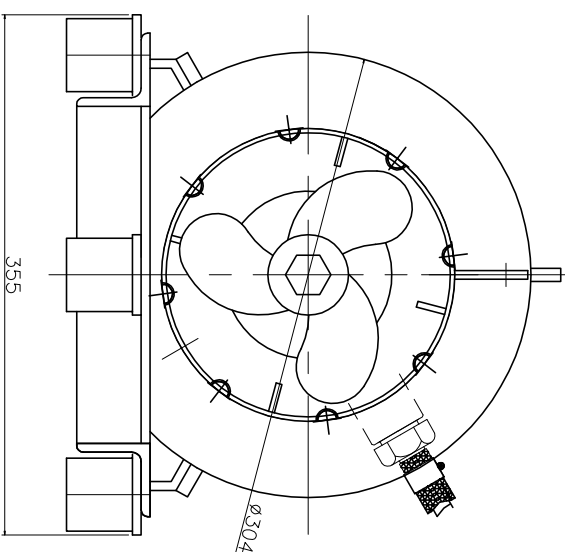


最低液面

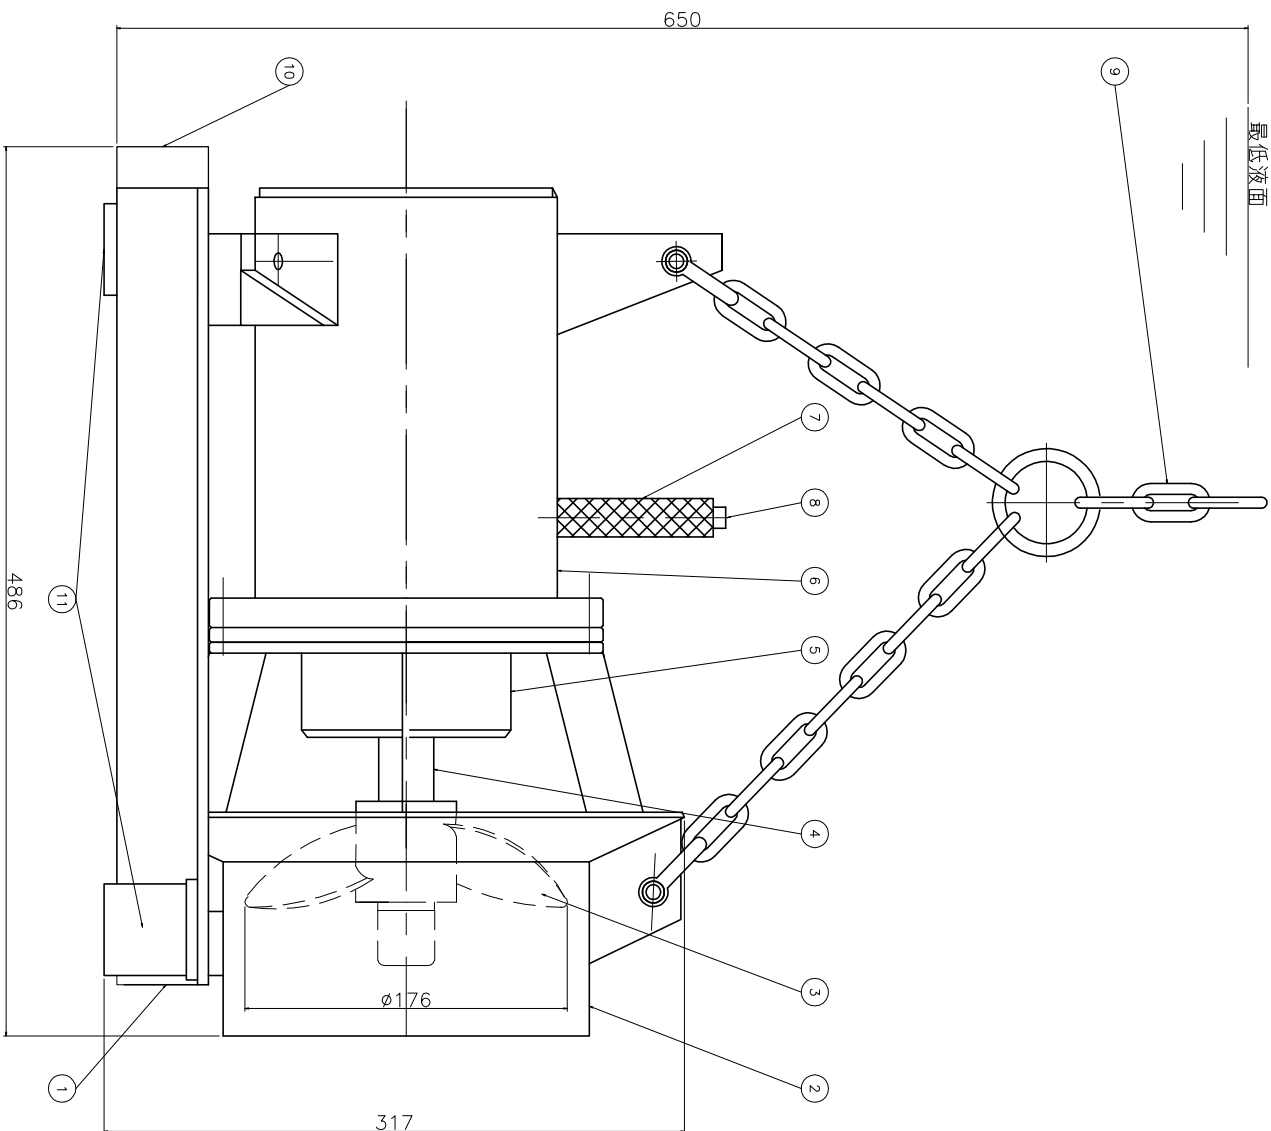

仕様

接液部材質 SUS304  
 回転数 1750/1420 min.-1(r.p.m) 60/50Hz  
 モーター出力 1.5kW 200V 60/50Hz 4P  
 安川製ビルトインモーター 機種

軸封方式

ターボオイル封入

概算重量

約 47Kg

回転方向

モーター側から見て時計方向

定格電流

200V 6.22/6.93A

付属品

電源ケーブル 7m  
吊チェーン 5m

備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
11	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×45
10	緩衝ゴム	NBR	2		φ50×23
9	チェーン	SUS304	1		リンダ付 (1m毎)
8	キャタイヤチェーン	VCT	1		25×4c
7	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	機枠翼	SUS304+SS14	1		3枚特殊アロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	架台	SUS304	1		

承認	図1	SHF-0204-4	日付	14/07/15
設計	面1		尺度	
DSN	名1	水中攪拌機外形図	SCALE	1/F
製図	称1			
DWG.	DWG.	H.S	図面番号	HP-101-020HF
			DWG. No	