
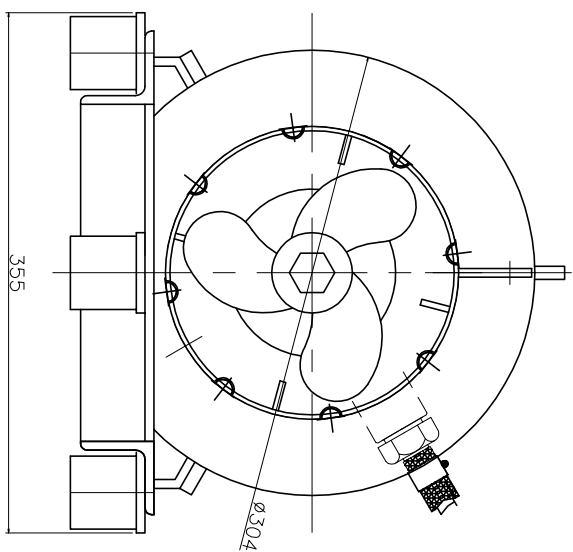


最低液面

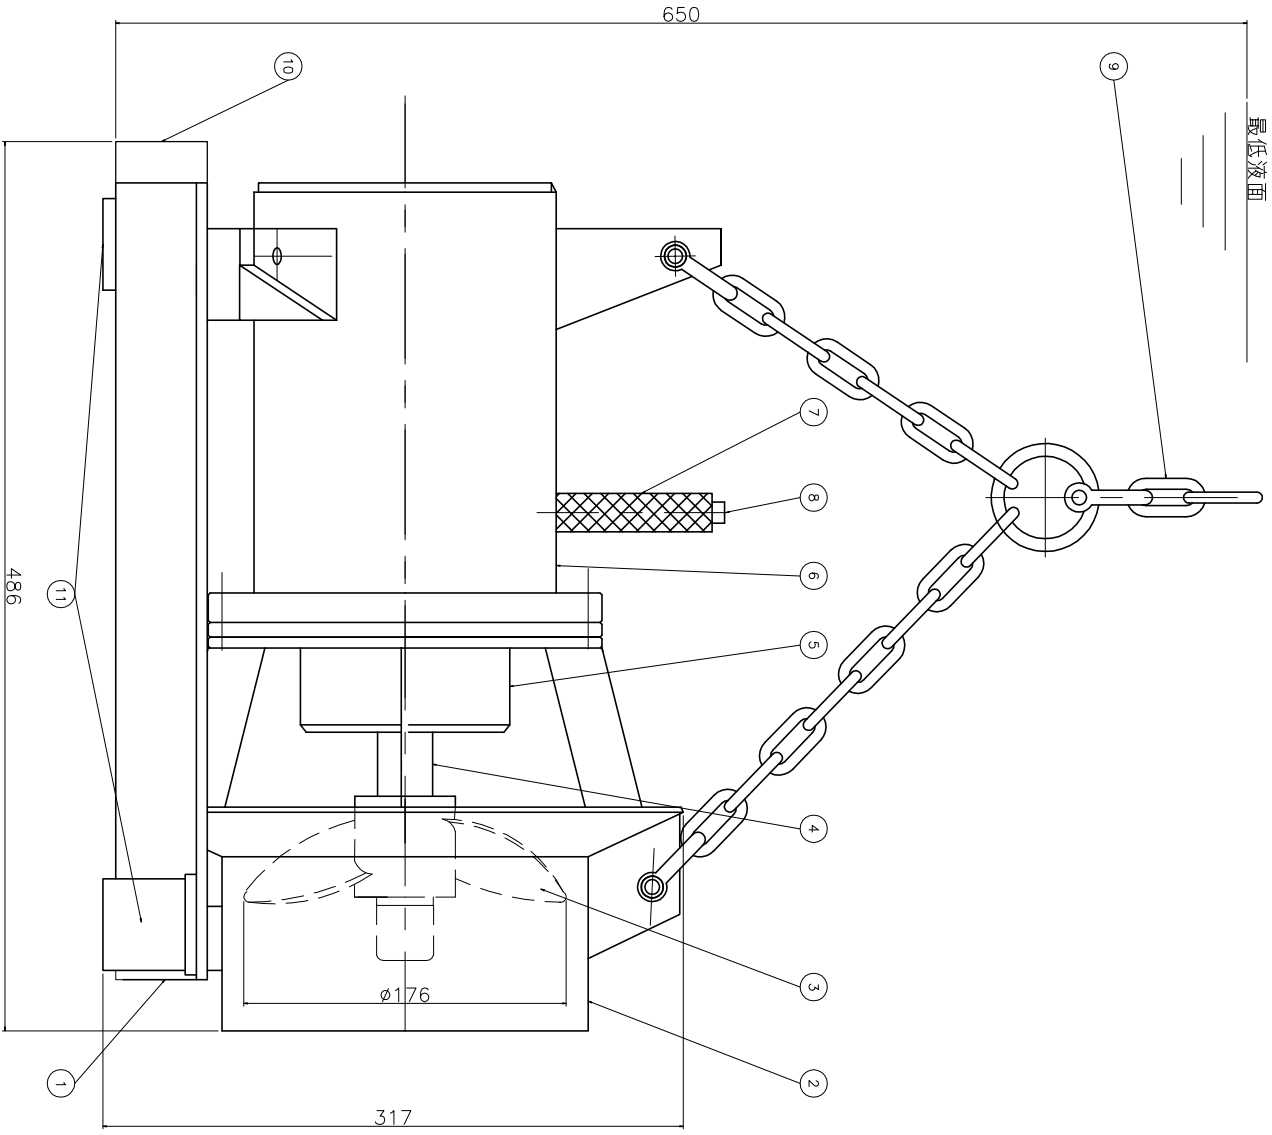

仕様

接液部材質 SUS304
 回転数 1750/1420 min.-1(r.p.m) 60/50Hz
 モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P
 安川製ベルトインモーター E種
 軸封方式 タービョオイル封入
 概算重量 約 47Kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向
 定格電流 200V 6.03/6.58A
 付属品 電源ケーブル 7m
 吊チェーン 5m
 備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
11	緩衝ゴム	NBR	3	Φ50×45	
10	緩衝ゴム	NBR	2	Φ50×23	
9	チェーン	SUS304	1	リゾゲ付 (1m毎)	
8	キャブタイヤケーブル	VCT	1	2s×4c	
7	保護ホース	PVC	1	Φ15×Φ22	
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケーヌ	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	摺拌翼	SUS304+SCS14	1	3枚特殊プロペラ	
2	噴射筒	SUS304	1		
1	架台	SUS304	1		

承認 図 T

設計 図 T

DSN. 名称 E

製図 DWG. H.S. ポテック株式会社 図面番号 DWG. No. AG-101-020HF

SHF-0204-4

横向往射型水中攪拌機外形図

DATE 14/07/15

SCALE 1/F