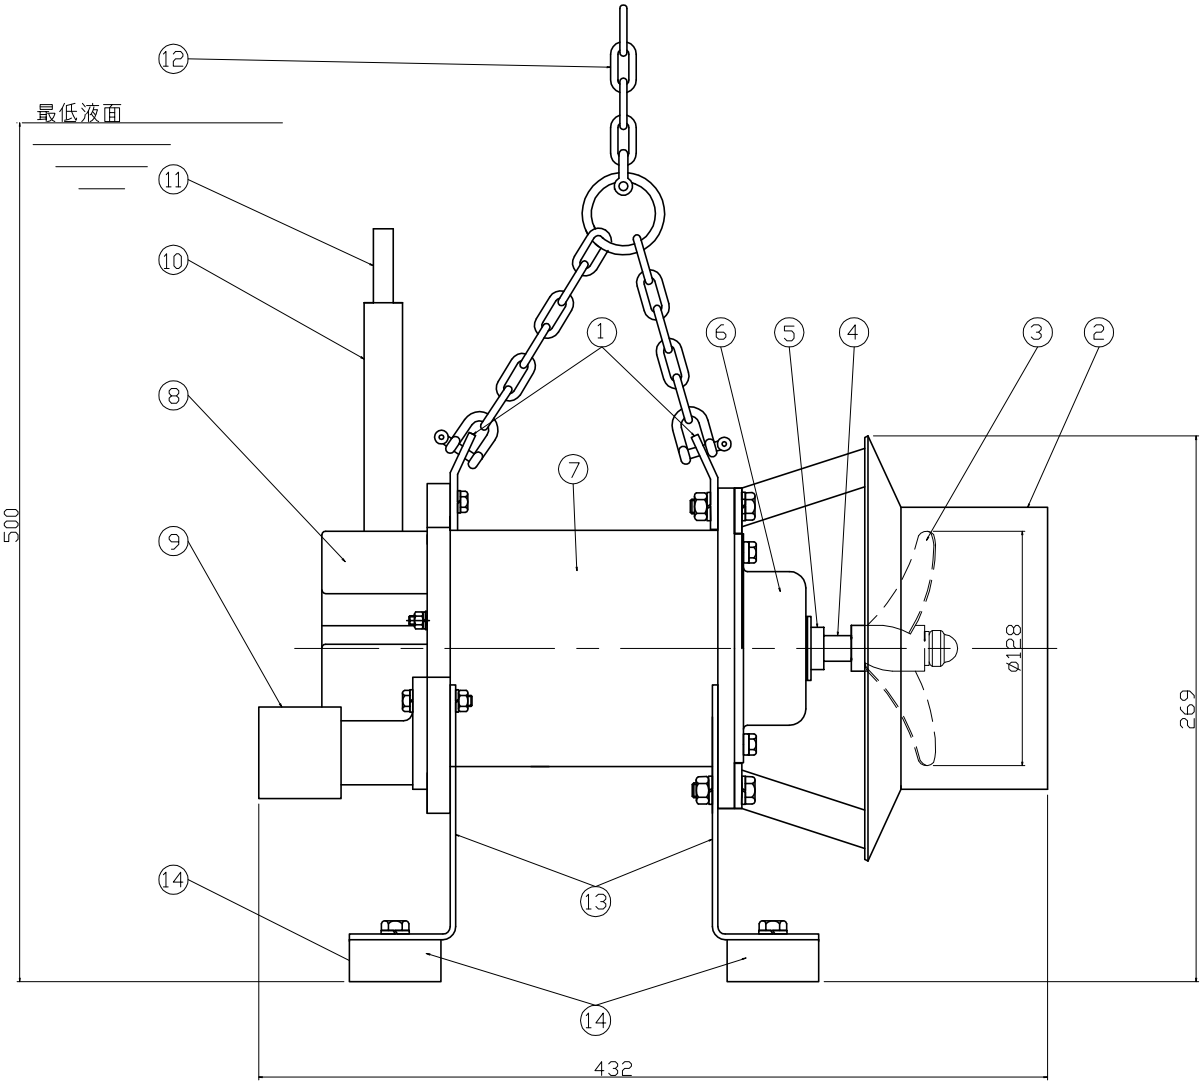

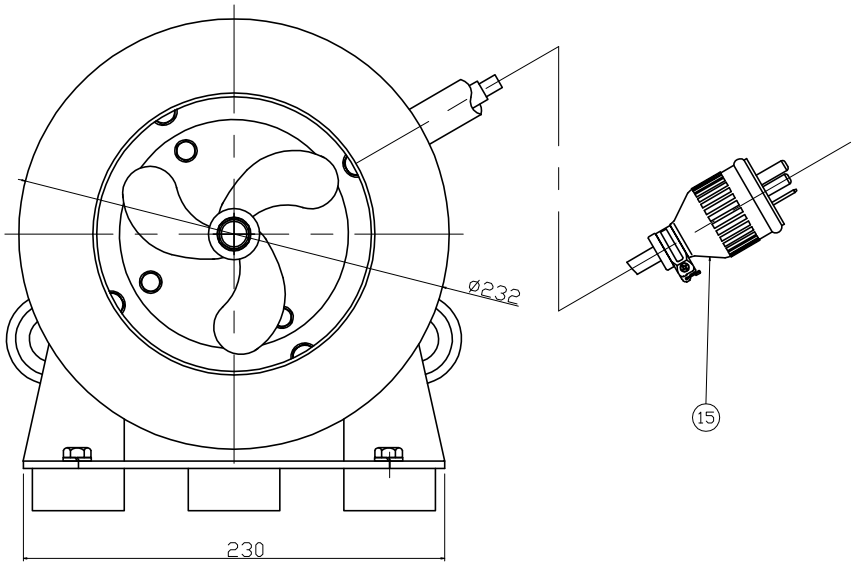

機器仕様

接液部材質	SUS316
回転数	1750/1420 min-1(r.p.m.)/ 60/50Hz
ﾓｰﾀｰ出力	0.2kW 200V 60/50Hz 4P
	乾式ビルトインモーター F種
軸封方式	ダブルメカニカルシール Sic製
	メカオイル封入
概算質量	約 18 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 1.4/1.5A
付属品	電源ケーブル 7m付
	吊りチェーン 5m付
備考	バフ研磨（#300）

番号	品名	材質	個数	重量	備考
15	防水ゴムキャップ		1		WF7420K ※特別付属品
14	緩衝ゴム	Si	3		Φ50×23
13	架台	SUS316	2		前後部
12	チェーン	SUS316	1		リング付（1m毎）
11	キャブタイヤケーブル	VCT	1		1.25s×4c
10	保護ホース	白ブチル	1		Φ15×Φ22
9	緩衝ゴム	Si	2		Φ50×45
8	ヘッドカバー	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
6	メカニカルシールケース	SCS14	1		
5	スリンガー	SUS316	1		
4	主軸	SUS316+S35C	1		
3	攪拌翼（Φ128）	SUS316	1		3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	SUS316	1		
1	吊り金具	SUS316	2		前後部

承認 APP.		図面名称 TITLE	STF-0024-6	日付 DATE	14/05/25
設計 DSN.			水中攪拌機外形図	尺度 SCALE	1/F
製図 DWG.	H.S	ポエック株式会社		図面番号 DWG. No	HP-102-002TF △