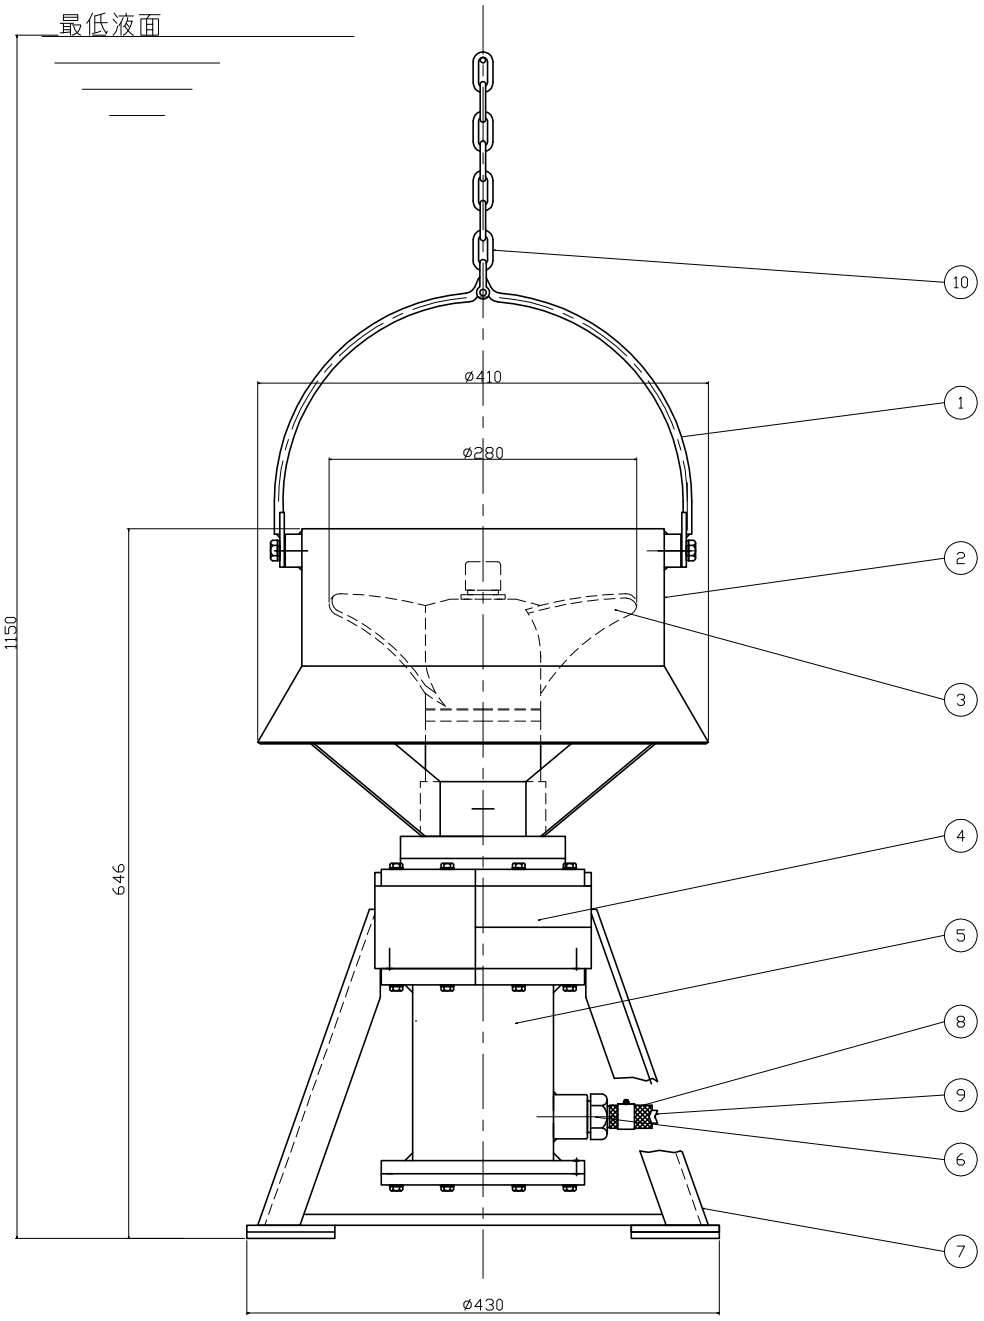

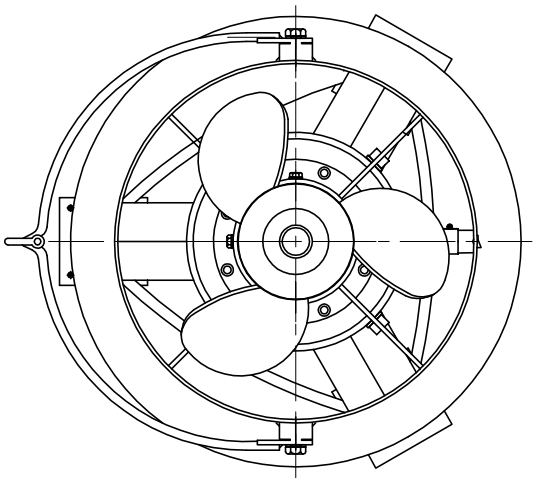

機器仕様

接液部材質	SUS304
回 転 数	292/236 min-1(r.p.m.)/ 60/50Hz
ﾓｰﾀｰ出力	0.4kW 200V 60/50Hz 4P
	安川製ビルトインモーター E種
軸封方式	ダブルメカニカルシール Sic製
	タービンオイル封入
概算質量	約 70 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 1.93/2.22A
付 属 品	電源ケーブル 7m付
	吊りチェーン 5m付
備 考	

番号	品名	材質	個数	重量	備考
10	チェーン	SUS304	1		リング付（1m毎）
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		1.25s×4c
8	保護ホース	PVC	1		Φ15×Φ22
7	架台	SUS304	3		
6	ターミナルナット	SUS304	1		
5	モーターケーシング	SUS304	1		
4	ギヤケース	SUS304	1		
3	攪拌翼（Φ280）	SUS304	1		3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		

承認 APP.		図面名称 TITLE	SMU-0054-4	日付 DATE	15/02/18
設計 DSN.			水中攪拌機外形図	尺度 SCALE	1/F
製図 DWG.	H.S	ポエック株式会社		図面番号 DWG. No	HP-100-005MU △