
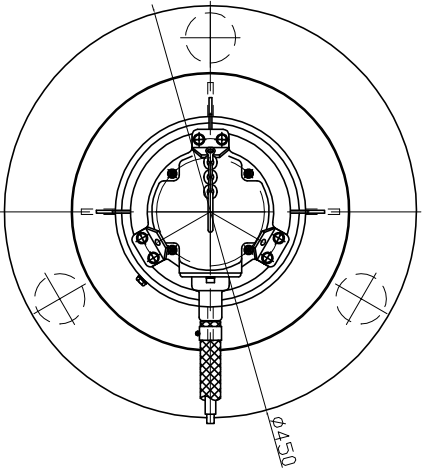


最低液面

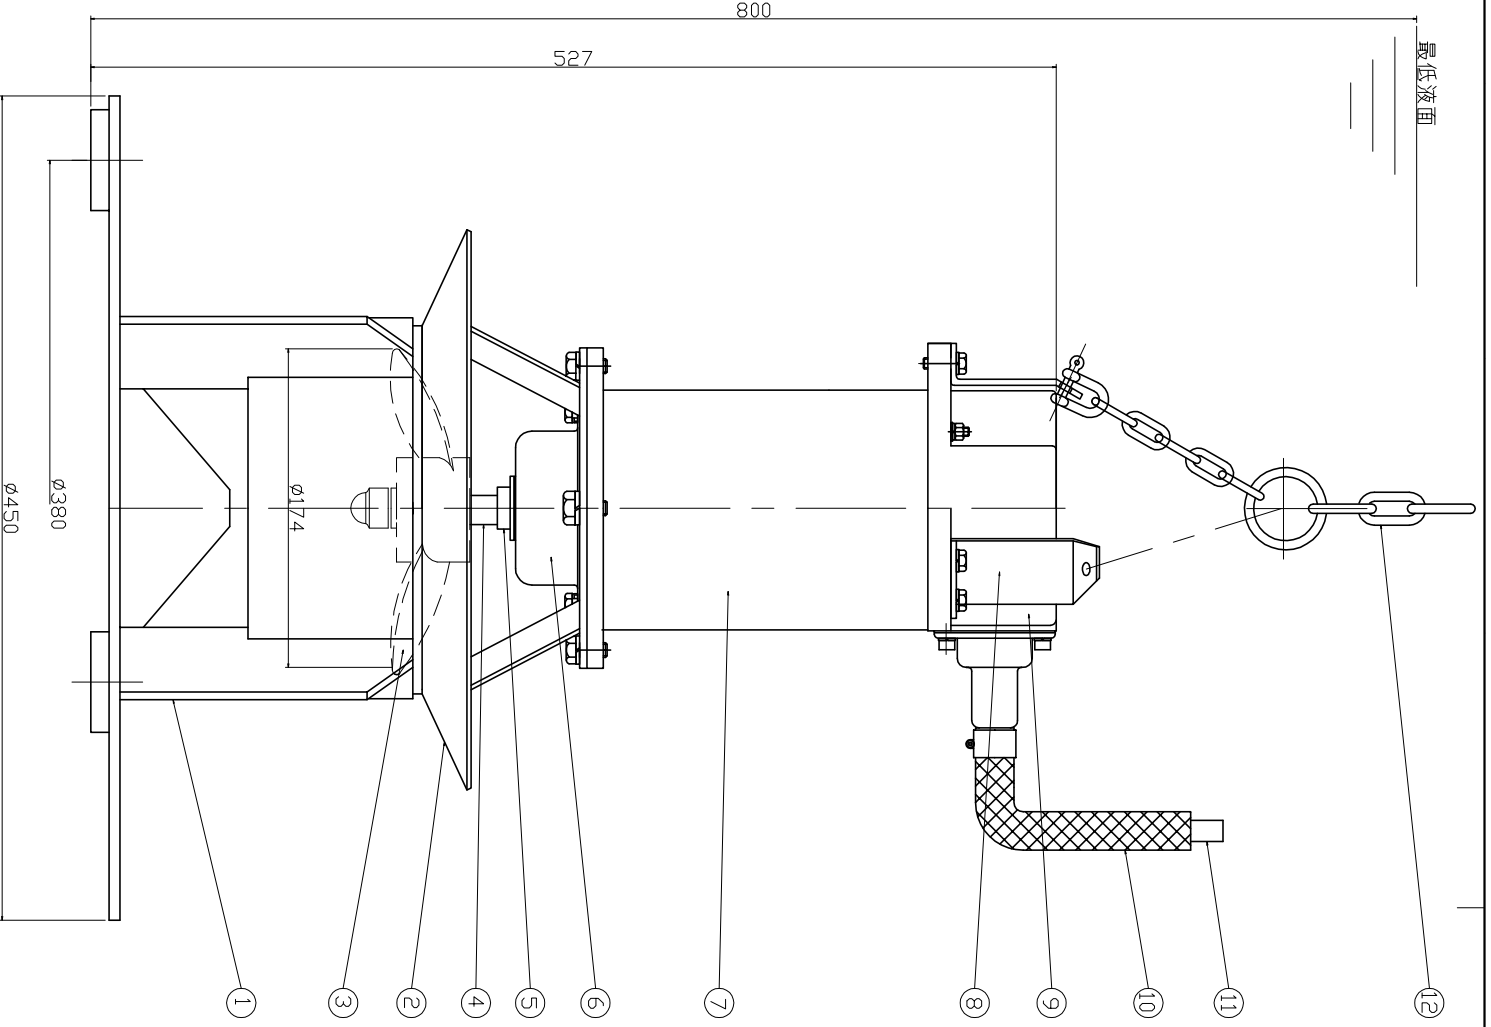

機器仕様

接液部材質	SUS316
回転数	1700/1400 min-1 (C.P.M.) / 60/50Hz
E-7出力	0.75kW / 200V 60/50Hz 4P
銃式ピストンインモーターF種	銃式ピストンインモーターF種
軸封方式	オキエカニニカルシール SIC 型
エスチローラF	エスチローラF
概算質量	約 37 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 3.8/3.9A
付属品	電源ケーブル 7m付 吊りチェーン 5m付
備考	

12	チェーン	SUS316	1										
11	キャブタイヤケーブ	VCT	1										
10	保護ホース	PVC	1										
9	ヘッドカバー	SCS14	1										
8	吊り金具	SUS316	1										
7	フレーム	SUS316	1										
6	メカニカルシールケーブ	SCS14	1										
5	スリッガー	SUS316	1										
4	主軸	SUS316+S35C	1										
3	攪拌翼 (φ174)	SCS14	1										3枚特殊アロスカ
2	噴射筒	SUS316	1										
1	架台	SUS316	1										

承認	図1	SHD-0104-6	目付	14/05/20
設計	面1		尺度	SCMD
DSN	名称	水中攪拌機外形図	縮尺	1/F
製図				
DWG.	HS	ポिटツ株式会社	図面番号	HP-102-010HD
			DWG. No	