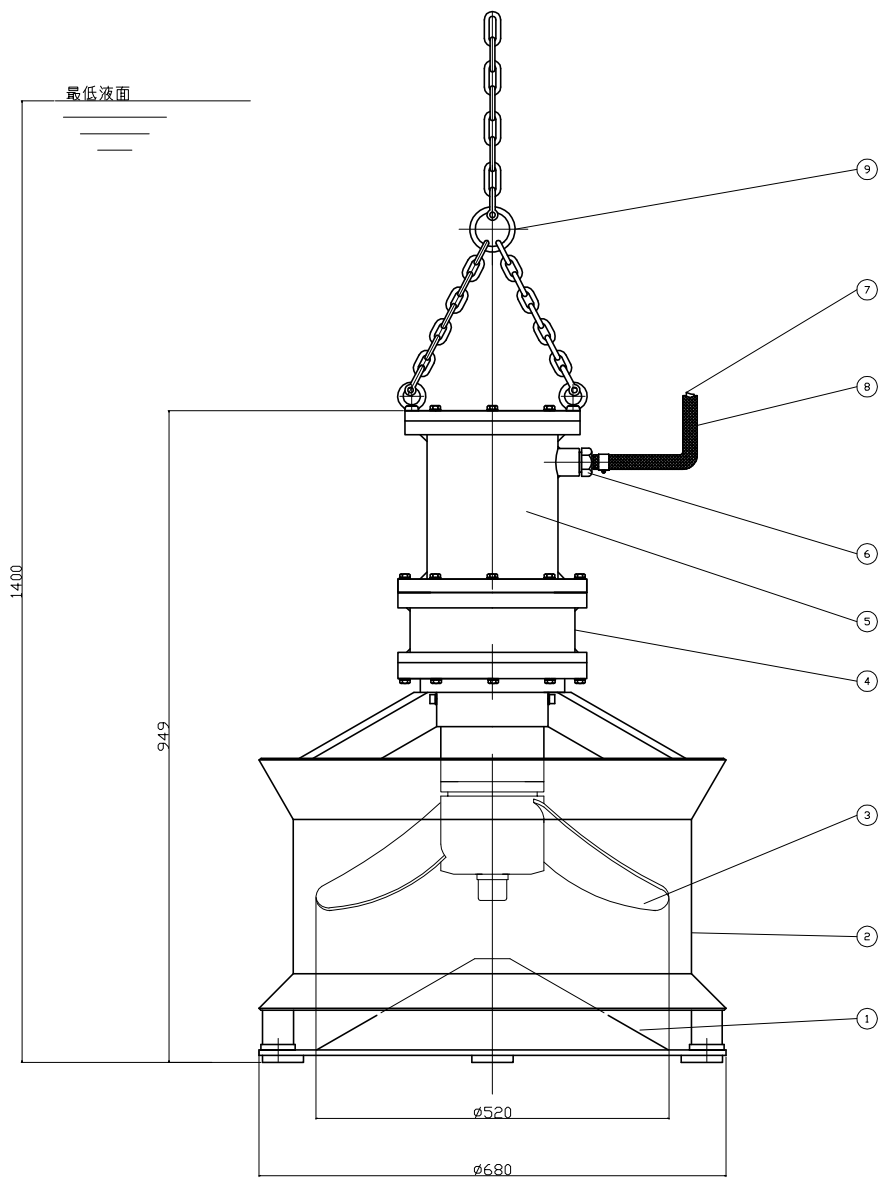

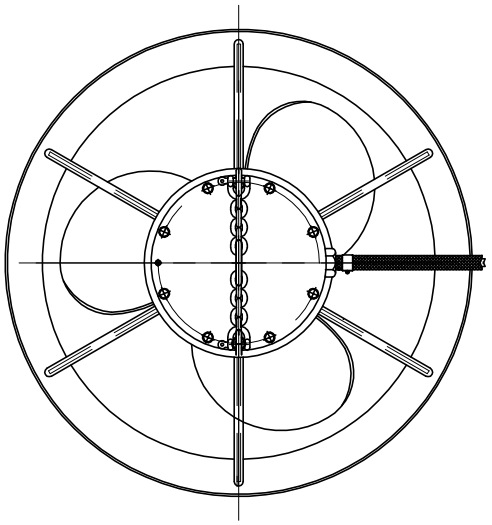

機器仕様

接液部材質	SUS304
回転数	292/236 min-1(r.p.m.)/ 60/50Hz
ﾓｰﾀｰ出力	2.2kW 200V 60/50Hz 4P
	安川製ビルトインモーター E種
軸封方式	ダブルメカニカルシール Sic製
	タービンオイル封入
概算質量	約 170 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 8.48/9.02A
付属品	電源ケーブル 7m付
	吊りチェーン 5m付
備考	

番号	品名	材質	個数	重量	備考
9	チェーン	SUS304	1式		リング付（1m毎）
8	保護ホース	PVC	1式		Φ15×Φ22
7	ケーブル	VCT	1式		1.25s×4c
6	ターミナル	SUS304	1		
5	モーターケーシング	SUS304	1		
4	ギヤーボックス	SUS304	1		
3	インペラ（Φ520）	SUS304	1		3枚特殊プロペラ
2	ドラフトチューブ	SUS304	1		
1	整流盤	SUS304	1		

承認 APP.		図面名称 TITLE	SMD-0304-4	日付 DATE	16/12/03
設計 DSN.			水中攪拌機外形寸法図	尺度 SCALE	1/F
製図 DWG.	H.S	ポエック株式会社		図面番号 DWG. No	HP-100-030MD △